

CASIO 5657**Käyttöopas****SISÄLLYSLUETTELO**

Varotoimet	1
Ennen aloitusta	4
Mobile Link-toimintoa koskevat varotoimet	4
Kellonajan säätö	17
Maaailmanaika	20
Hälytys	21
Siirtyminen toiseen aikavyöhykkeeseen	23
Sekuntikello	24
Ajastin	26
Muistutin	27
Osoittimien kohdistuksen säätö	28
Muut asetukset	28
Vianetsintä	32

VAROTOIMET**KÄYTTÖÄ KOSKERVAT VAROTOIMET****Vedenkestävyys**

- Alla oleva koskee kelloja, joiden takakuoressa on merkintä WATER RESIST tai WATER RESISTANT.

Vedenkestävyys normaalissa käytössä

Merkintä etu- tai takakannessa: Ei BAR-merkintää

Päivittäiskäyttöesimerkki:

Käsien pesu: Kyllä

Veteen liittyvät työt, uinti Ei

Purjelautailu Ei

Snorklaus Ei

Parannettu vedenkestävyys normaalissa käytössä 5 ilmakehää

Merkintä etu- tai takakannessa: 5BAR

Päivittäiskäyttöesimerkki: Kyllä

Veteen liittyvät työt, uinti Kyllä

Purjelautailu Ei

Snorklaus Ei

10 ilmakehää

Merkintä etu- tai takakannessa: 10BAR

Päivittäiskäyttöesimerkki: Kyllä

Veteen liittyvät työt, uinti Kyllä

Purjelautailu Kyllä

Snorklaus Kyllä

20 ilmakehää

Merkintä etu- tai takakannessa: 20BAR

Päivittäiskäyttöesimerkki: Kyllä

Veteen liittyvät työt, uinti Kyllä

Purjelautailu Kyllä

Snorklaus Kyllä

- Älä käytä kelloa happisäiliöitä vaativaan sukeltamiseen.
- Kellot, joiden kuoressa ei ole WATER RESIST tai WATER RESISTANT-merkintää, eivät ole suojattuja hien vaikutuksilta. Vältä tällaisen kellon käyttöä olosuhteissa, joissa se altistuu runsaalle määrälle hikeä tai kosteutta tai suoraan vesiroiskeille.
- Huomioi alla esitetyt varotoimet, vaikka kello olisi vesitiivis. Tällainen käyttö vähentää vesitiiviyttä ja voi aiheuttaa kosteutta näyttötaulun lasin alle.
 - Älä käytä kellon painikkeita ollessasi vedessä tai märkä.
 - Vältä kellon pitämistä kylvyssä.
 - Älä käytä kelloa ollessasi lämmitetyssä uima-altaassa, saunassa tai muussa korkean lämpötilan/kosteuden omaavassa paikassa.
 - Älä pidä kelloa pestessäsi käsiäsi tai kasvojasi, tehdessäsi kotitaloustöitä tai muita tehtäviä, jotka vaativat saippuan käyttöä.

- Jos kello on ollut merivedessä, huuhtelee se raikkaalla vedellä puhdistaksesi sen suolasta ja liasta.
- Jatkuvan vesitiiviyyden varmistamiseksi, vaihdata kellon tiivisteet säännöllisesti (n. kahden tai kolmen vuoden välein) valtuutetulla Casio-kelloseppällä.
- Ammattimies tarkistaa kellon vesitiiviyyden aina, kun vaihdatat kelloon uuden pariston. Pariston vaihto vaatii erikoistyökaluja. Toimita kello aina valtuutetulle Casio-kelloseppälle pariston vaihtoa varten.
- Joissakin kelloissa on muodikkaat nahkahihnat. Vältä aktiviteetteja, jotka altistavat nahkahihnojen suoran kosketuksen vedelle.
- Lasin sisäpinnalle saattaa muodostua kosteutta, jos kello altistetaan äkilliselle lämpötilan putoamiselle. Tämä ei aiheuta ongelmia, jos kosteus haihtuu suhteellisen nopeasti. Äkilliset lämpötilan muutokset (kuten kellon jättäminen ilmastoituihin huoneeseen kesällä tai lämmitettyyn huoneeseen talvella ja kellon joutuessa kosketukseen lumen kanssa) voivat vaatia pidemmän ajan kosteuden häviämiseksi. Mikäli sumuisuus ei häviä kellolasin sisäpinnasta, lopeta kellon käyttö välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun Casio-kelloseppään.
- Kellon vedenpitävyys on testattu International Organization for Standardization määräysten mukaisesti.

Ranneke

- Liian tiukka ranneke aiheuttaa hikoilua ja estää ilman kulkemisen rannekkeen alta, mikä saattaa aiheuttaa ihoäärsytystä. Älä kiristä ranneketta liian tiukkaan. Jätä rannekkeen ja ranteen väliin riittävästi tilaa, jotta väliin mahtuu yksi sormi.
- Kuluminen, ruoste ja muut olosuhteet voivat aiheuttaa rannekkeen murtumisen ja rannekenastat saattavat irrota, jolloin kello putoaa ja saattaa hukkaantua. Seurauksena voi olla myös loukkaantuminen. Hoida ranneketta hyvin ja pidä se aina puhtaana.
- Lopeta rannekkeen käyttö, jos huomaat muutoksia sen toiminnassa: sen joustavuus on huonontunut, siinä näkyy murtumista, se on löystynyt, nastat irtoavat tms. Toimita kello valtuutetulle Casio-kelloseppälle tarkistusta ja korjausta varten (nämä ovat asiakkaalta veloitettavia toimenpiteitä).

Lämpötila

- Älä koskaan jätä kelloa auton kojelaudalle, lämmityslaitteen läheisyyteen tai muuhun paikkaan, jonka lämpötila voi nousta hyvin korkeaksi. Älä myöskään jätä kelloa paikkaan, jossa se altistuu hyvin matalille lämpötiloille. Äärimmäiset lämpötilat voivat aiheuttaa ajan jättämistä, edistämistä, käynnin pysähtymistä tms.
- Kellon jättäminen alueelle, jonka lämpötila ylittää +60°C voi johtaa ongelmiin LCD-näytön toimivuudessa. LCD-näyttö muuttuu vaikealukiseksi alle 0°C ja yli +40°C lämpötiloissa.

Isku

- Kello on suunniteltu kestämaan normaalin päivittäisen käytön ja kevyen urheilun, kuten tenniksen peluun jne. aikana aiheutuvia iskuja. Kellon pudottaminen tai muulla tavalla altistaminen voimakkaalle iskulle, voi kuitenkin aiheuttaa toimintavian. Kelloja, jotka ovat iskunkestävää muotoilua (G-SHOCK, BABY-G, G-MS) voidaan käyttää voimakasta tarinää aiheuttaviin aktiviteetteihin (moottorisaha, motocross, tms.)

Magnetismi

- Magnetismi ei normaalisti vaikuta digitaalikelloihin, mutta erittäin voimakasta magnetismia (sairaalalaitteet tms.) on kuitenkin syytä välttää sillä se voi aiheuttaa toimintavian ja vahingoittaa kellon elektronisia osia.

Sähköstaattinen varaus

- Altistaminen voimakkaalle sähkölataukselle voi siirtää kellon näytön väärään aikaan. Erittäin voimakas sähkövaraus voi vahingoittaa sen elektronisia osia.
- Sähköstaattinen varaus voi tyhjentää näytön hetkellisesti tai aiheuttaa sateenkaarieffektin näyttöön.

Kemikaalit

- Estä kelloa joutumasta kosketuksiin tinnerin, bensiinin, liuotainaineiden, öljyn, rasvan, puhdistusaineiden, liimojen, maalien, lääkkeiden tai kosmetiikan kanssa, jotka sisältävät tällaisia ainesosia. Seurauksena voi olla kellon kuoren, metalli- tai nahkarannekkeen ja muiden osien värjäytyminen tai vahingoittuminen.

Säilytys

- Jos et aio käyttää kelloa pitkään aikaan, pyyhi se puhtaaksi liasta, hiestä ja kosteudesta. Aseta se sitten säilytykseen johonkin viileään, kuivaan paikkaan.

Hartsiosat

- Kellon jättäminen pitkäksi ajaksi kosketukseen muihin esineisiin sen ollessa märkä voi aiheuttaa hartsiosien värin tarttuminen muihin esineisiin tai muiden esineiden värin siirtymisen kellon hartsiosiin. Kuivaa kello hyvin ennen sen laittamista säilytykseen ja varmista ettei se kosketa muihin esineisiin.
- Kellon jättäminen suoraan auringonvaloon pitkäksi ajaksi (ultraviolettisäteet) tai puhdistamatta sitä voi johtaa värjäytymiseen.
- Tietyissä olosuhteissa syntyvä kitka (voimakas ulkoinen voima, jatkuva hankaus, iskut jne.) voivat vahingoittaa maa-lattujen osien pintaa.
- Voimakas hankaus voi aiheuttaa värjäytymistä, jos rannekkeessa on painettuja merkintöjä.
- Kellon jättäminen märäksi pitkäksi ajaksi voi aiheuttaa fluoresoivien värien haalistumista. Pyyhi kello kuivaksi mahdollisimman pian, kun se on kostunut.

- Puolittain läpinäkyvät rannekeosat voivat värjäytyä hiestä, liasta ja altistumisesta korkeille lämpötiloille pitkiksi ajoiksi.
- Kellon päivittäinen käyttö ja pitkäaikainen varastointi voi aiheuttaa hartsiosien huononemista, murtumista tai vääntymistä. Tällaisten vahinkojen laajuus riippuu käytöstä ja varastointiolosuhteista.

Nahkahihna

- Kellon jättäminen kosketukseen muiden esineiden kanssa pitkäksi ajaksi sen ollessa märkä, voi aiheuttaa nahkahihnan värin siirtymisen muihin esineisiin tai muiden esineiden värin siirtymisen nahkahihnaan. Kuivaa kello kunnolla ennen sen laittamista säilytykseen ja estä sitä koskettamasta muihin esineisiin.
- Nahkahihnan jättäminen suoraan auringonvaloon pitkäksi ajaksi (ultraviolettisäteet) tai puhdistamatta sitä voi johtaa hihnan värjäytymiseen.

Varoitus: Nahkahihnan hankaaminen tai lika voi aiheuttaa värin siirtymisen ja värjäytymisen.

Metalliosat

- Metalliosien puhdistamatta jättämien voi johtaa ruosteen muodostumiseen, vaikka osat ovat rustumatonta terästä tai niiden pinta on eloksoitu. Jos metalliosat altistetaan hielelle tai vedelle, pyyhki kello kuivaksi pehmeällä imukykyisellä liinalla ja laita se sitten hyvin tuuletettuun paikkaan kuivumista varten.
- Puhdista metalliosat käyttämällä pehmeää hammasharjaa ja mietoa saippua/vesiliuosta. Huuhtelee sitten hyvin ja pyyhki kello kuivaksi pehmeällä imukykyisellä liinalla. Kääri kellon kuori muovikeltuun estääksesi sitä joutumasta kosketukseen saippuan tms. kanssa pestessäsi metalliosia.

Antibakteerinen, hajujen syntymistä estävä hihna

- Antibakteerinen ja hajunkestävä hihna suojaa hiestä syntyviltä bakteereilta, mikä lisää mukavuutta ja hygieniaa. Pidä hihna puhtaana varmistaaksesi parhaan mahdollisen vaikutuksen. Käytä imukykyistä liinaa pyyhkiäksesi lian, hien ja kosteuden pois hihnasta. Hihna ei suojaa ihottumilta, allergisilta reaktioilta jne.

Nestekidenäyttö

- Nestekidenäytön merkkejä voi olla vaikea lukea, jos katsekukulma on suuri.

KUNNOSSAPITO

Kellon hoito

- Huuhtelee kello raikkaalla vedellä, jos se on altistunut merivedelle tai mudalle.
- Metall- tai hartsirannekkeet, joissa on pieniä metalliosia, voidaan puhdistaa miedolla puhdistusaineella ja vedellä. Käytä pehmeää hammasharjaa puhdistamiseen. Kääri kellon kuori keittiömuovikeltuun estääksesi sitä joutumasta kosketukseen saippuan tms. kanssa pestessäsi ranneketta.
- Pese hartsihihnat vedellä ja kuivaa sitten pehmeällä liinalla. Huomioi, että hartsihihnan pinnalle saattaa muodostua joskus tahramaisia kuvioita. Tämä ei vaikuta ihoon tai vaatetukseen. Poista tahrakuviot pyyhkimällä niitä liinalla.
- Poista vesi ja hiki nahkahihnasta pyyhkimällä sitä pehmeällä liinalla.
- Painikkeiden painamatta jättäminen saattaa johtaa käyttöongelmiin myöhemmin. Kierrä nuppia, pyöritettävää kehysrengasta ja paina painikkeita säännöllisin välein säilyttääksesi niiden toimivuuden.

VAROITUS!

Ruoste

- Kelloon käytetyn teräksen ruostumattomuudesta huolimatta, sen pinnalle saattaa muodostua ruostetta, jos sitä ei puhdisteta likaantumisen jälkeen.
 - Kellon pinnassa oleva lika voi estää hapen pääsyn kosketukseen metallin kanssa, mikä saattaa aiheuttaa metallipinnan hapettumisen ja ruostumisen.
- Ruoste voi aiheuttaa teräviä kulumia metalliosiin ja irrottaa nastat rannekeista. Toimita kello tällaisessa tapauksessa valtuutetulle Casio-kelloseppälle tarkistusta varten.
- Vaikka kellon pinta näyttää puhtaalta, voi sen uriin ja koloihin jäänyt hiki ja ruoste liata vaatteiden hihansuun, aiheuttaa ihoärsytystä ja jopa häiritä kellon toimintaa.

Ennenaikainen kuluminen

- Kellon jättäminen likaiseksi tai kosteaksi tai sen varastointi paikkaan, jonka kosteus on korkea, voi aiheuttaa ennenaikaisen kulumisen, repeytymisen ja murtumisen.

Ihoärsytys

- Herkän ihotyypin tai huonon fyysisen kunnon omaaville henkilöille voi ilmaantua ihoärsytystä kellon pitämisestä ranteessa. Tällöin nahka- tai hartsirannekkeen säännöllinen puhdistaminen on erityisen tärkeää. Jos huomaat ihottumaa tai muuta ihoärsytystä, ota välittömästi yhteys ihotautilääkäriin.

AKKU

- Jätä pariston vaihto valtuutetun Casio-kelloseppän tehtäväksi. Käytä ainoastaan käyttöopaassa mainitun tyyppistä vaihtoakkuja. Muun tyyppisen akun käyttö voi aiheuttaa toimintavian.
- Ladattava (toissijainen) akku latautuu kun sen aurinkokenno altistetaan valolle, joten se ei vaadi säännöllistä vaihtoa tavallisen pariston tapaan. Pitkäaikainen käyttö tai toimintaolosuhteet voivat kuitenkin huonontaa ladattavan akun tehokkuutta. Ota yhteys valtuutettuun CASIO-kelloseppään, jos akun toiminta-aika mielestäsi on lyhentynyt.

MOBILE LINK-TOIMINTOA KOSKEVAT VAROTOIMET

Oikeudelliset varotoimet

- Kello täyttää tai on saanut eri maita ja maantieteellisiä alueita koskevan lainsäädännön hyväksynnän. Kellon käyttäminen alueella, jonka määräyksiä se ei vastaa tai, jossa se ei ole saanut hyväksyntää on kielletty. Vieraile CASIO-verkkosivulla tuettuja puhelinmalleja koskevia lisätietoja varten.
<http://world.casio.com/ce/BLE/>
- Kellon käyttö lentokoneen sisällä on kunkin maan ilmailulakien rajoittama. Noudata lentomiehien ohjeita ollessasi lentokoneen sisällä. Kellon säteilemä sähkömagnetismi voi vaikuttaa lentokoneen mittaristoon ja aiheuttaa onnettomuusvaaran.

Huomioi seuraavat varotoimet käyttäessäsi Mobile Link-toimintoa

- Pidä kello ja puhelin lähekkäin käyttäessäsi niitä yhdessä. Ohjeeksi suositetaan 2 metriä, mutta paikalliset olosuhteet (seinät, huonekalut, tmv.), rakennuksen laatu ja mut tekijät voivat vaatia paljon lyhyemmän välin.
- Tämän kellon toiminta voi häiriintyä muista sähkölaitteista, audiovisuaalisista- ja toiministolaitteista johtuen. Erityisesti mikroaaltouuni voi häiritä kellon toimintaa. Kello ei pysty kommunikoimaan normaalisti puhelimen kanssa, jos lähistössä käytetään mikrouunia. Kello saattaa vastaavasti aiheuttaa häiriöitä radiokuuntelussa ja TV-lähetysten kuvassa.
- Kellon Bluetoothin käyttöä samaa taajuuskastaa (2.4 GHz) kuin langattomat LAN-laitteet ja tällaisten laitteiden käyttö kellon välittömässä läheisyydessä aiheuttaa radiotaajuushäiriöitä, hidastaa kommunikointinopeuksia ja lisää kellon ja langattoman LAN-laitteen kohinaa tai johtaa jopa kommunikointivikaan.


Radioaaltosäteilyn katkaiseminen kellolla

Kello lähettää radioaaltoja aina, kun sekuntiosoitin osoittaa kohtaan "📶".

Suorita alla esitetyt toimenpiteet peruuttaaksesi radioaaltojen syntyminen ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muulla alueella, jossa radioaaltojen käyttö ei ole sallittu.

- Radioaaltojen syntymisen estäminen

Katkaise Bluetooth-kytkentä painamalla mitata hansa painiketta.

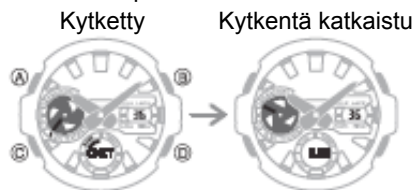

- Automaattisen ajanäädön peruutus
Voit peruuttaa kellon ja puhelimen välisen ajansäädön määrittämällä G-SHOCK Connected-sovelluksessa haluamasi asetukset.
Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

ENNEN ALOITTAMISTA

Tämä osio tarjoaa yleiskatsauksen kellosta ja sen toiminnoista.


Kellon ominaisuudet

- Puhelimen linkitys
Kello pystyy kytkeytymään ja kommunikoimaan Bluetooth-yhteensopivan puhelimen kanssa.
- Maailmanaika
Kellon näyttö pystyy ilmaisemaan minkä tahansa 38 aikavyöhykkeestä ympäri maapallon.
- Kellon tiedot päivittyvät kun se kytetään puhelimeen.
- Hälytys
Hälytys alkaa soimaan kellon saavuttaessa asettamasi hälytysajan.
- Sekuntikello
Sekuntikellolla voi mitata aikaa 1/100-sekunnin tarkkuudella enimmäisen tunnin ajan ja sen jälkeen yhden sekunnin porrastuksella enintään 24 tuntiin asti.
- Ajastin
Lähtölaskenta käynnistyy asettamastasi käynnistysajasta. Hälytys alkaa soimaan ajastimen nollautuessa.

Huom!

- Tämän käyttöoppaan piirrokset ovat tarkoitettu toimintojen seitysten helpottamiseksi. Jokin piirros kuitenkin saattaa poiketa hieman kyseessä olevan kellon mallista.

KELLON OSAT



1. Tuntiosoitin
2. Minuuttiosoitin
3. LCD-näyttö
4. Toiminto-osoitin
Ilmaisee kellon toimintatilan kellonaikatilassa.
Näyttää myös akun nykyisen lataustason.

A-painike

Voit selata toimintonäyttöjä painamalla **A**-painiketta kellonaikatilassa.

B-painike

Käytetään näyttötaulun taustavalon sytyttämiseen.


C-painike

Jokainen painallus vaihtaa kellon toimintatilan. Voit palata normaaliin kellonaikaan mistä tahansa toimintatilasta pitämällä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään sekunnin.

D-painike

Asetus vaihtuu painamalla **D**-painiketta minkä tahansa asetuksen näkyessä näytössä.

KELLON NÄYTTÖTAULU JA ILMAISIMET



1. Syttyy kun kellon kytkentä puhelimeen on onnistunut ja sen aika-asetus säätynt.
2. Toiminto-osoitin osoittaa WT-asentoa kellon ollessa maailmanaikatilassa.
3. Akun virtataso
Toiminto-osoitin näyttää akun lataustason kellonaikatilassa.
4. Toiminto-osoitin osoittaa asentoa, kun kello on kytkettynä puhelimeen.


5. Hälytystilassa toiminto-osoitin osoittaa AL-asentoa.
6. Ajustintilassa toiminto-osoitin osoittaa TR-asentoa.
7. Sekuntikellotilassa toiminto-osoitin osoittaa ST-asentoa.
8. Vilkuu kellon osoittimien ollessa sivuunsiirretyt näyttötietojen lukemisen helpottamiseksi.
9. Ilmaisinyttyy väliaikamittauksen ollessa käynnissä sekuntikellotilassa.
10. Ilmaisinyttyy kierrosaikamittauksen ollessa käynnissä sekuntikellotilassa.
11. Ilmaisinyttyy kun tasatuntisignaali aktivoidaan.
12. Ilmaisinyttyy kun jokin hälytys on päällekytketty.
13. Ilmaisinyttyy kellon näyttäessä iltpäiväaikoja, kun 12-tuntinen aikaformaatti on käytössä.
14. Ilmaisinyttyy muistutukseksi juhlapäivästä tai muusta tapauhtumasta, joka on luotuG-SHOCK Connected-sovellusta käyttäen.
15. Ilmaisimen syttyminen osoittaa kellon olevan siirrettynä kesäaikaan.

TOIMINTATILOJEN VÄLINEN NAVIGOINTI

Kellonaikatoiminto



Hälytystoiminto Maailmanaikatoiminto



Ajastintoiminto Sekuntikellotoiminto




Kytkeä puhelimeen

Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia kytkeäksesi kellon puhelimeen.

- Voit katkaista kytkennän painamalla mitä tahansa painiketta.

Ennen kytkentää Kytken jälkeen

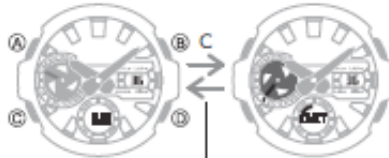


Mikä tahansa painike


Digitaalisen kellonaikanäytön selailu

Joka kerta kun **A**-painiketta painetaan kellonaikatilassa näytön sisältö vaihtuu alla esitetyllä tavalla.

- Kun kelloa ei ole pariliitetty puhelimeen

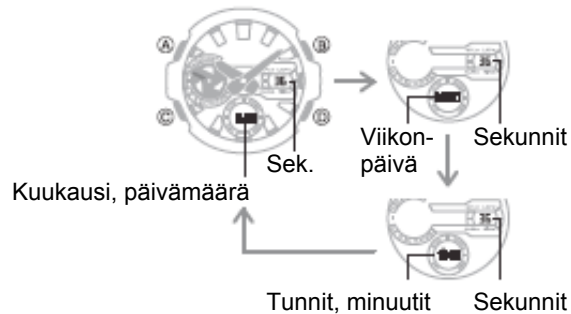

- Kellon ollessa pariliitetty puhelimeen

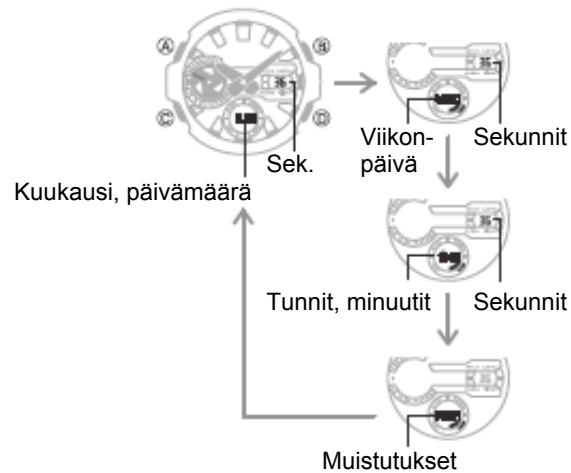

OSOITTIMIEN SIIRTO DIGITAALINÄYTÖN LUKEMISEN HELPOTTAMISEKSI

Toiminto siirtää analogiset osoittimet sivuun helpottaakseen digitaalinäytön sisällön lukemista.

1. Paina **C**-painiketta pitäessäsi samalla **B**-painiketta alaspainettuna.
 - Osoittimet siirtyvät sivuun helpottaen tietojen lukemista näytössä.



2. Voit palauttaa osoittimet takaisin normaaleihin kellonaika-asentoihin pitämällä **B**-painiketta alaspainettuna samalla, kun painat **C**-painiketta uudelleen tai painat vain **C**-painiketta vaihtaaksesi toiseen toimintatilaan.

Huom!

- Jos jätät kellon osoittimien ollessa sivuun siirrettyinä etkä suorita mitään toimenpidettä n. tuntiin, osoittimet palautuvat normaaliin aikaan automaattisesti.

LATAAMINEN

Kellon virtalähteenä toimii ladattava (toisijainen) akku, joka latautuu aurinkokennon tuottamalla sähkövirralla.


Aurinkokennon on integroitu kellotauluun ja se synnyttää virtaa aina, kun kellon näyttötaulu on alttiina kirkkaalle valolle.

Kellon lataaminen

Jos et pidä kelloa ranteessa, laita se johonkin kirkkaasti valaistuun paikkaan lataamista varten.



Pitäessäsi kelloa ranteessa, varmista, ettei sen näyttötaulu on esim. vaatetuksen hihansuun peitossa. Energian tuotto pienenee voimakkaasti, jos kellon näyttötaulu on vain osoittainkin peitettynä.




Tärkeää!

- Valon voimakasta ja muista olosuhteista riippuen kello saattaa kuumentua voimakkaasti, kun se altistetaan valolle latausta varten. Vältä kellon lataamista alla kuvatuissa olosuhteissa.
 - Auringonvaloon pysäköidyn ajoneuvon kojelaudalle
 - Lähelle hehkulamppua tai muuta kuumuutta synnyttävää lähdettä.
 - Suoraan auringonpaisteeseen tai muuhun kuumaan paikkaan pitkäksi ajaksi.

Lataustason tarkistus

Toiminto-osoitin näyttää lataustason kellonaikatilassa.



1. Hyvä (korkea lataustaso)
2. Hyvä (keskitason lataus)
3. Akkuvirta on matala

Matala akkuvirta

Näyttöön syttyy vilkkuva **LOW**-ilmaisin ja alla luetellut toiminnot kytkeytyvät pois käytöstä akkuvirran ollessa matala.

- Näytön taustavalo
- Piippausummeri (hälytys, jne.)
- Kytkeäntä puhelimeen



Jos akun virta jatkaa vähenemistä, näyttöön syttyy vilkkuva **CHG** ja tunti- ja minuuttiosoitimet pysähtyvät klo 12-asentoon. Kaikki toiminnot kytkeytyvät pois käytöstä tällasessa tapauksessa.



Tyhjä akku

Digitaalinäyttö tyhjenee, jos akusta loppuu virta. Talttoidut tiedot häviävät muistista ja kellon asetukset palautuvat tehtaan asettamille arvoille.

Tärkeää!

- Jos virta laskee matalaksi tai akku tyhjenee kokonaan, altista kellon näyttötaulu (aurinkokenno) valolle mahdollisimman pian.
- Näyttöön syttyy vilkkuva **CHG** kun kello altistetaan valolle virran loputtua akusta. Pidä kello altistettuna valolle, kunnes kellonaikaruutu ilmestyy näyttötauluun uudelleen.

Huom!

- Näytössä vilkkuva **R** tarkoittaa, että kaikki toiminnot kellonaikaa lukuunottamatta ovat kytkeytyneet pois käytöstä hetkellisesti suuresta virrankulutuksesta johtuen.



Alla oleva taulukko ilmaisee likimääräiset latausajat.

Latausaika joka vaaditaan 1-päivän käyttöä varten

Valomäärä (Luxia)	Likimääräinen latausaika
50,000	8 minuuttia
10,000	30 minuuttia
5,000	48 minuuttia
500	8 tuntia

Seuraavan varaustason vaatima aika

- Aurinkoinen päivä ulkosalla (50,000 luxia)

Tyhjä akku ---> keskisuuri varaus	3 tuntia
Keskisuuri lataus ---> suuri varaus	24 tuntia
Suuri lataus ---> täysi varaus	7 tuntia

- Aurinkoinen päivä, lähellä ikkunaa (10,000 luxia)

Tyhjä akku ---> keskisuuri varaus	7 tuntia
Keskisuuri lataus ---> suuri varaus	91 tuntia
Suuri lataus ---> täysi varaus	25 tuntia

- Pilvinen päivä, lähellä ikkunaa (5000 luxia)

Tyhjä akku ---> keskisuuri varaus	11 tuntia
Keskisuuri lataus ---> suuri varaus	147 tuntia
Suuri lataus ---> täysi varaus	40 tuntia

- Sisällä loistevalossa (500 luxia)

Tyhjä akku ---> keskisuuri varaus	147 tuntia
Keskisuuri lataus ---> suuri varaus	-
Suuri lataus ---> täysi varaus	-

Huom!

- Todelliset latausajat riippuvat latausympäristöstä.

Virransäästötoiminto

Kellon jättäminen johonkin hämärään paikkaan n. tunniksi 10 p.m ja 6 a.m. välisenä aikana aiheuttaa sekuntiosoittimen pysähtymisen ja kello asettuu virransäästötilaan tasolle 1. Jos kello jätetään tällaiseen tilaan kuudeksi tai seitsemäksi päiväksi, kaikki osoittimet pysähtyvät klo 12-asentoon ja kello asettuu virransäästötilaan tasolle 2.

Taso 1:

Digitaalinen näyttö tyhjenee säästääkseen virtaa. Kello pystyy kytkeytymään puhelimeen tällä tasolla.

Taso 2:

Kaikki osoittimet pysähtyvät ja digitaalinen näyttö tyhjenee säästääkseen virtaa. Kaikki toiminnot kytkeytyvät pois päältä.

Huom!

- Voit aktivoida tai peruuttaa virransäästötilan mielesi mukaisesti.
Katso osio "Virransäästöasetusten määrittäminen".
- Huomioi, että kello saattaa asettua virransäästötilaan, jos sen näyttötaulu on hihansuun peittämä kellon ollessa ranteessa.

KELLOTAULUN LUKEMINEN HÄMÄRÄSSÄ

Kellossa on LED-valo, jonka voi sytyttää helpottaakseen tietojen lukemista hämärässä.

Taustavalon sytytys

Taustavalo syttyy B-painiketta painamalla.




- Taustavalo sammuu automaattisesti kun jokin hälytys alkaa soimaan.
- Taustavalo on katkaistu osoittimien siirtyessä suurella nopeudella.
- Taustavalo saattaa välkähdellä sen kytkeytyessä päälle tai pois.

Taustavalon kestoajan määrittäminen

Voit valita taustavalon kestoajaksi joko 1.5 sekuntia tai kolme sekuntia.

1. Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä A-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

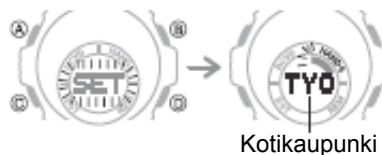

Kotikaupunki

3. Valitse LIGHT painamalla C-painiketta 12 kertaa.



4. Valitse kestoajaa-asetus painamalla D-painiketta.

LT1: 1.5 sekunnin taustavalo

LT3: 3 sekunnin taustavalo



5. Sulje asetusruutu painamalla A-painiketta.

HYÖDYLLISIÄ OMINAISUUKSIA

Kellon pariliittäminen puhelimen kanssa tekee kellon useimmista ominaisuuksista helpokäyttöisemmät.

Automaattinen ajansäätö

Katso osio "Automaattinen ajansäätö".



Yli 300 maailmanaikakaupunkivaihtoehtoa

Katso osio "Maailmanaika-asetusten konfigurointi".



Vuosipäivien ja tapaamisten tallentaminen

Puhelimen avulla on mahdollista konfiguroida suuri määrä muita kelloasetuksia.



Siirtääksesi tietoja kelloon ja konfiguroidaksesi asetuksia sinun on ensin muodostettava pariliitäntä kellon ja puhelimen välille.

Katso osio "Valmistautuminen".

- Puhelimeen on asennettava CASIO "G-SHOCK Connected" sovellus voidaksesi pariliittää sen kellon kanssa.

MOBILE LINK-TOIMINNON KÄYTTÖ PUHELIMEN KANSSA

Kun kellon ja puhelimen välille muodostetaan Bluetooth-yhteys, kellon aika-asetus säätyy automaattisesti puhelimen aika-asetusten mukaisesti. Voit halutessasi myös muuttaa kellon aika-asetuksia.

Huom!

- Tämä toiminto on käytettävissä ainoastaan, kun G-SHOCK Connected on käynnissä puhelimesta.
- Tässä osiossa selitetään kellon ja puhelimen toiminnot.

 Toimenpiteet kellolla

 Toimenpiteet puhelimella

VALMISTAUTUMINEN

Suorita alla selitetyt vaiheet voidaksesi käyttää kelloa yhdessä puhelimen kanssa. Aloita pariliittäminen seuraavasti.

1. Asenna sovellus puhelimeen.

Hanki CASIO "G-SHOCK Connected" sovellus Google Play tai App Store-kaupasta ja asenna se puhelimeen.


2. Määritä Bluetooth-asetukset

Käynnistä puhelimen Bluetooth.

3. Muodosta kellon ja puhelimen välinen pariliitäntä

Kello on ensin pariutettava puhelimen kanssa ennen kuin ne toimivat yhdistelmänä.

1. Siirrä pariutettavaksi haluamasi puhelin lähelle (1 metrin sisälle) kelloa.
2.  Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.
3.  Suorita pariliitettävän puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet.
 - Näyttöön ilmestyy  symboli, jos puhelin on jo pariliitetty johonkin kelloon. Napauta symbolia tehdäksesi kytkennän uuteen kelloon ja napauta sitten tämän kellon nimeä.
 - Jos näkyviin ilmestyy kehoitusviesti, suorita puhelimen näytössä näkyvät toimenpiteet.
 - Jos pariliittäminen jostain syystä epäonnistuu, näyttöön ilmestyy hetkellisesti **ERR** ja kello palaa kellonaika-tilaan. Aloita tällöin pariliitäntätoimenpiteet alusta uudelleen.

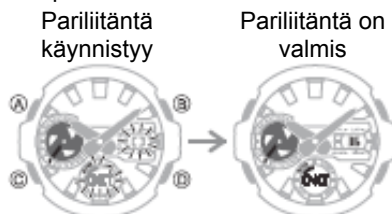

AUTOMAATTINEN AJANSÄÄTÖ

Kello kytkeytyy puhelimeen esiasetetun ajan mukaan päivittäin ja säätää aika-asetuksen automaattisesti.

Automaattisäädön käyttö



Automaattisen ajansäädön käyttö

Kello säätää aika-asetuksen neljä kertaa päivittäin esiasetetun aikataulun mukaisesti. Jättämällä kellon kellonaika-tilaan, aika-asetus säätyy automaattisesti ilman mitään käyttäjätoimenpiteitä.

Tärkeää!

- Kello ei pysty suorittamaan automaattisäätöä alla selitetyissä olosuhteissa.
 - Kellon ollessa liian kaukana pariutettavasta puhelimesta.
 - Kommunikoinnin ollessa mahdotonta radiotaajuushäiriöistä tmv. johtuen.
 - Kellon päivittäessä käyttöjärjestelmää.
 - Jos G-SHOCK Connected ei ole käynnissä puhelimesta.

Huom!

- Jos kellon näyttämä aika on väärä, vaikka pystyy kytkeytymään puhelimeen, säädä osoittimien asennot manuaalisesti. Katso osio "Osoittimien kohdistuksen säätö".
- Jos kellossa on G-SHOCK Connected-sovelluksella määritetty maailmanaikakaupunki, säätyy myös sen aika automaattisesti.
- Kello kytkeytyy puhelimeen ja suorittaa automaattisen ajansäädön n. klo 12:30 a.m., 6:30 a.m., 12:30 p.m. ja 6:30 p.m. Kytkeä katkeaa automaattisesti, kun ajansäätö on valmis.

Automaattisen ajansäädön välitön käynnistys

Kellon aika-asetus säätyy automaattisesti joka kerta, kun muodostat kellon ja puhelimen välisen kytkennän. Suorita alla esitetyt kytkentätoimenpiteet, jos haluat säätää kellonajan puhelimen mukaan välittömästi.

1. Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Siirrä puhelin lähemmäksi (1 metrin sisälle) kelloa.
3.  Paina **D**-painiketta.

TIME-ilmaisina vilkkuu merkiksi, että kellon on käynnistänyt kytkentätoimenpiteet.

Näyttöön ilmestyy "OK" kellon kytkeydyttyä puhelimeen ja aika-asetus säätyy puhelimen tietojen mukaisesti.



Huom!

- Kytkeä katkeaa automaattisesti, kun ajansäätö on valmis.
- Näyttöön syttyy **ERR**, jos ajansäätö epäonnistuu jostain syystä.
- **RCVD**-ilmaisina vilkkuu vastaanoton käynnistytessä ja jää näkyviin, kun vastaanotto on valmis.

MUISTUTUSASETUSTEN MÄÄRITYS

Luotuaasi muistutuksia, tapaamisia, juhlapäiviä tai muita tapahtumia G-SHOCK Connected-sovelluksen avulla voit myös tarkistaa nämä kellosta.

- Muistiin on mahdollista rekisteröidä yhteensä viisi tapahtumaa.

1. Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.
3. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia, kunnes **CNCT** alkaa vilkkua. Vapauta painike, kun toiminto-osoitin siirtyy asentoon.
CNCT-ilmaisimien lakkaa vilkkumasta, kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä.
 - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön syttyy hetkeksi **ERR** ja kello palaa kellonaikatilaa.

Yrittää kytkeytyä Kytkentä on valmis



3. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet määrittääksesi muistutusasetukset.
 - Muistutustekstin otsikoksi on mahdollista syöttää enintään 18 alfanumeerista merkkiä.

Huom!

- Estääksesi tapahtumien näkymisen kellon näytössä, katkaise muistutusasetus käyttämällä G-SHOCK Connected-sovellusta.

MAAILMANAIKA-ASETUSTEN MÄÄRITYS

Maailman aikakaupungin määrittäminen G-SHOCK Connected-sovelluksella vaihtaa kellon maailman aikakaupungin tätä vastaavaksi. Kellon asetukset voidaan konfiguroida myös maailman aikakaupungin automaattista kesäajan vaihtumista varten.



Huom!

- G-SHOCK Connected World Time mahdollistaa maailman aikakaupungin valinnan n. 300 kaupunkivaihtoehdosta.
- Voit käyttää G-SHOCK Connected-sovellusta määrittääksesi asetukset käyttäjäkaupunkeja varten, jotka eivät sisälly sisäänrakennettuun maailman aikakaupunkilistaan. Käytä sitten G-SHOCK Connected-sovellusta valitaksesi haluamasi kaupungin maailman aikakaupungiksi.

Maailman aikakaupungin valinta

1. Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.
2. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia, kunnes **CNCT** alkaa vilkkua. Vapauta painike, kun toiminto-osoitin siirtyy asentoon.
CNCT-ilmaisimien lakkaa vilkkumasta, kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä.
 - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön ilmestyy hetkeksi **ERR** ja kello palaa kellonaikatilaa.

Yrittää kytkeytyä Kytketty




3. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet. Maailman aikakaupungin asetus näkyy kellon näytössä.

Kesäaika-asetuksen määrittäminen

1. Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.
2. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia, kunnes **CNCT** alkaa vilkkua. Vapauta painike, kun toiminto-osoitin siirtyy asentoon.
CNCT-ilmaisimien lakkaa vilkkumasta, kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä.
 - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön ilmestyy hetkeksi **ERR** ja kello palaa kellonaikatilaa.

Yrittää kytkeytyä Kytketty

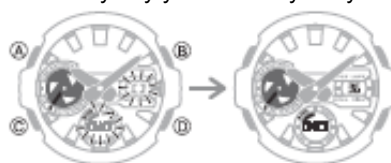

(34)

3.  Suorita puhelimen näyttöön ilmestyvät toimenpiteet valitaksesi kesäika-asetuksen.

- "AT (AUTO)"
Kello vaihtaa talvi- ja kesäaikaan automaattisesti.
- "OFF"
Kello näyttää jatkuvasti talviaikaa.
- "ON"
Kello näyttää jatkuvasti kesäaikaa.

Huom!

- Kello vaihtaa talvi- ja kesäaikaan automaattisesti, kun asetukseksi valitaan "Auto". Talvi-/kesäajan vaihtamista ei tarvitse tehdä manuaalisesti. Voit jättää kellon asetukseksi "Auto", vaikka oleskelisit alueella joka ei huomioi kesäaikaa.

Maailmanajan ja kotiajan vaihto

1.  Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.
2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia, kunnes **CNCT** alkaa vilkkua. Vapauta painike, kun toiminto-osoitin siirtyy  asentoon.
CNCT-ilmaisimien lakkaa vilkkumasta, kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä.
 - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön ilmestyy hetkeksi **ERR** ja kello palaa kellonaikatilaa.



3.  Suorita puhelimen näyttöön ilmestyvät toimenpiteet vaihtaaksesi kotiaikasi maailmanaikaan.

Huom!

- Automaattinen ajansäätö ei toimi 24 tuntiin kotiajan ja maailmanajan vaihtamisesta.

OSOITTIMIEN KOHDISTUKSEN SÄÄTÖ

Käytä G-SHOCK Connected-sovellusta ja säädä osoittimet, jos ne ovat väärässä kohdistuksessa automaattisen ajansäädön jälkeen.

1.  Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.
2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia, kunnes **CNCT** alkaa vilkkua. Vapauta painike, kun toiminto-osoitin siirtyy  asentoon.
CNCT-ilmaisimien lakkaa vilkkumasta, kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä.
 - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu näyttöön syttyy hetkeksi **ERR** ja kello palaa kellonaikatilaa.



3.  Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet korjataksesi osoittimien kohdistuksen.

PHONE FINDER-TOIMINTO (etsi puhelin)

Voit käyttää phone finder-toimintoa toistaaksesi äänimerkin pariliitetyn puhelimen kautta, jolloin se on helpompi paikantaa. Merkkiäni soi, vaikka puhelimen olisi värinätilassa.


Tärkeää!

- Phone Finder ei soita merkkiäntä ellei G-SHOCK Connected ole käynnissä puhelimesta.
 - Älä käytä tätä toimintoa paikoissa, joissa puhelimen soittoäänien käyttö on kielletty.
 - Äänimerkki soi suurella voimakkuudella. Älä käytä tätä toimintoa kuunnellessasi korvakuulokkeilla.
1.  Voit katkaista kytkennän painamalla mitä tahansa painiketta, jos kello on kytkeyty puhelimeen.



(34)

2. Jos kello on jossain muussa kuin kellonaikatilassa voit palata kellonaikatoimintoon pitämällä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään sekunnin.
3. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia. Vapauta painike kun **FND** alkaa hitaasti vilkkua näytössä
 - Kestä muutama sekunti ennen kuin puhelimen merkkiäni soi.

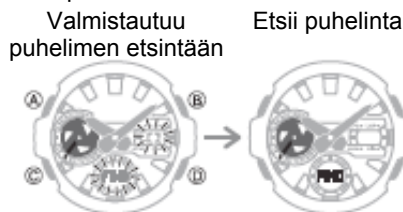

3. Paina mitä tahansa painiketta katkaistaksesi merkkiänen.
 - Merkkiänen käynnistyy sen voi katkaista painamalla mitä tahansa kellon painikkeista 30 sekunnin sisällä.

KELLOASETUSTEN MÄÄRITYS

Hälytysaika-, ajastimen käynnistysaika- ja muut asetukset on myös mahdollista määrittää G-SHOCK Connected-sovelluksen avulla.

1. Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.
2. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia, kunnes **CNCT** alkaa vilkkua. Vapauta painike, kun toiminto-osoitin siirtyy  asentoon. CNCT-ilmaisim lakkaa vilkkumasta, kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä.

- Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu näyttöön syttyy hetkeksi **ERR** ja kello palaa kellonaikatilaan.

Yrittää kytkeytyä Kytkentä on valmis



3. Valitse muutettavaksi haluamasi asetus ja suorita sitten puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet.

KOTIKAUPUNGIN KESÄAIKA-ASETUKSEN VAIHTO

Käytä G-SHOCK Connected-sovellusta ja säädä osoittimet, jos ne ovat väärässä kohdistuksessa automaattisen ajansäädön jälkeen.

1. Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.
2. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia, kunnes **CNCT** alkaa vilkkua. Vapauta painike, kun toiminto-osoitin siirtyy  asentoon. CNCT-ilmaisim lakkaa vilkkumasta, kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä.

- Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu näyttöön syttyy hetkeksi **ERR** ja kello palaa kellonaikatilaan.

Yrittää kytkeytyä Kytkentä on valmis



3. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet vaihtaaksesi kotikaupunkisi kesäaika-asetuksen.

KELLON LATAUSTASON TARKISTUS

Käytä G-SHOCK Connected-sovellusta ja suorita alla esitetyt toimenpiteet tarkistaaksesi kellon lataustason.

1. Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.
 2. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia, kunnes **CNCT** alkaa vilkkua. Vapauta painike, kun toiminto-osoitin siirtyy  asentoon. CNCT-ilmaisim lakkaa vilkkumasta, kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä.
- Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu näyttöön syttyy hetkeksi **ERR** ja kello palaa kellonaikatilaan.

Yrittää kytkeytyä Kytketty



3. Käytä G-SHOCK Connected-sovellusta lataustason tarkistamiseksi.

NYKYISEN SIJAINTIPISTEEN TALTIOINTI (AIKA JA PAIKKA)

Voit tallentaa nykyisen sijaintisi puhelimeen yhdessä ajan ja päiväyksen kanssa ollessasi matkustamassa tai muuten menossa. Taltioidun informaation voit sitten tarkistaa G-SHOCK Connected-kartasta kellon ollessa kytkettynä puheliin.

Nykyisen sijainnin taltiointi

1. Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Paina **D**-painiketta kun olet tallennettavaksi haluamassasi sijaintikohdassa.
Puhelimen muistiin taltioituu sijaintipaikkaasi koskevat leveys- ja pituusastetiedot yhdessä päiväyksen ja kellonajan kanssa painaessasi painiketta.

Taltioidun sijainnin tarkistus kartasta

1. Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.
2. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia, kunnes **CNCT** alkaa vilkkua. Vapauta painike, kun toiminto-osoitin siirtyy  asentoon.
CNCT-ilmaisimien lakkaa vilkkumasta, kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä.
 - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu näyttöön syttyy hetkeksi **ERR** ja kello palaa kellonaikatilaa.

Yrittää kytkeytyä Kytkeä on valmis



3. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet katsellaksesi taltioituja sijaintitietoja.

Huom!

- Voit käyttää G-SHOCK Connected-sovellusta taltioitujen tietojen pyyhintään.

KYTKENTÄ

Kytkeä puhelimeen


Kello pystyy kytkeytymään puhelimeen, johon se on pariliitetty.

- Suorita alla esitetyt pariliitättäminen, jos kelloa ei ole pariliitetty puhelimeen, johon haluat kytkeytyä.
Katso osio "3. Muodosta kellon ja puhelimen välinen pariliitäntä".

Kytkeätoimenpiteet

1. Siirrä puhelin lähelle kelloa (1 metrin sisälle).
2. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia, kunnes **CNCT** alkaa vilkkua. Vapauta painike, kun toiminto-osoitin siirtyy  asentoon.
CNCT-ilmaisimien lakkaa vilkkumasta, kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä.
 - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu näyttöön syttyy hetkeksi **ERR** ja kello palaa kellonaikatilaa.

Yrittää kytkeytyä Kytkeä on valmis

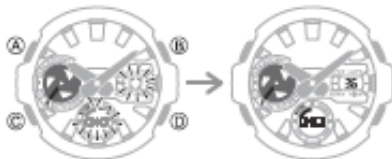

Tärkeää!


- Jos kytkennän muodostamisessa on ongelmia se voi tarkoittaa, että G-SHOCK Connected ei ole käynnissä puhelimessa. Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta puhelimen perusnäytössä. Pidä sitten kellon **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia sovelluksen käynnistyttyä.

Huom!

- Kytkeä katkeaa ellet suorita mitään toimenpidettä kellolla tai puhelimella tietyn ajan sisällä.
Määritä kytkentäaika suorittamalla seuraavat toimenpiteet G-SHOCK Connected-sovelluksella "Watch setting" --> "Connection time". Valitse sitten asetukseksi 3 minuuttia, 5 minuuttia tai 10 minuuttia.

Irtikytkentä puhelimesta

Bluetooth-yhteys katkeaa painamalla mitä tahansa painiketta ja kello palaa kellonaikatilaan.

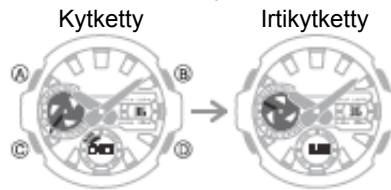

Pariliitännän purkaminen


Pariliitännän purkaminen vaatii toimenpiteitä sekä kellolla että G-SHOCK Connected-sovelluksella.

Pariliitännätietojen pyyhintä G-SHOCK Connected-sovelluksesta

1. Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.
2. Suorita puhelimen näyttöön ilmestyvät toimenpiteet purkaaksesi pariliitännän.

Pariliitännätietojen pyyhintä kellosta

1. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään sekunnin valitaksesi kellonaikatoiminnon.
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia.
Vapauta painike kun nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

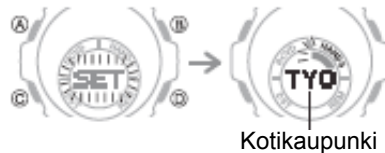

3. Paina **C**-painiketta alaspainettuna kaksi kertaa.
Sekunnit alkavat vilkkua.

Sekunnit



4. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia. **PAR** ja **CLR**-ilmaisimet alkavat vuorotella näytössä.
Vapauta painike kun ainoastaan **CLR**-ilmaisim on näkyvissä.
Toimenpide pyyhkii pariliitännätiedot kellosta, joka palaa takaisin kellonaikanäyttöön.



5. Paina **A**-painiketta palataksesi kellonaikatilaan.

Jos ostat toisen puhelimen

Sinun on suoritettava pariliitännätöimenpiteet aina, kun haluat luoda Bluetooth-kytkennän johonkin puhelimeen ensimmäistä kertaa.

Katso osio "Pariliitännätietojen pyyhintä kellosta"-

Katso osio "3. Luo pariliitäntä kellon ja puhelimen välille".

KELLONAJAN SÄÄTÖ

Kello pystyy kytkeytymään puhelimeen ja vastaanottamaan tietoja päiväys- ja aika-asetuksen säätöä varten.

Tärkeää!

- Aseta kello lentotilaan pois ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muussa paikassa, jossa kytkentä puhelimeen saattaa aiheuttaa ongelmia.
Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

Tutustu alla esitettyihin tietoihin voidaksesi määrittää aika-asetuksen omien mietympiesi mukaisesti.



Voit tällaisessa tapauksessa säätää aika-asetuksen kellon säätimillä.
Katso osio "Aika-asetuksen säätö kellon säätimillä".



AIKA-ASETUKSEN SÄÄTÖ KELLON SÄÄTIMILLÄ


Säädä päiväys- ja aika-asetukset kellon säätimillä, jos se ei jostain syystä pysty kytkeytymään puhelimeen.

Kotikaupungin asettaminen

Suorita toimenpiteet tästä osiosta valitaksesi kaupungin, jota haluat käyttää kotikaupunkinasi. Jos olet alueella joka huomioi kesäajan, voit asettaa myös kesäaika-asetuksen.

Huom!

- Kesäajan perusasetus kaikille kaupungeille on AUTO. Useissa tapauksissa AUTO-asetus mahdollistaa kellon käytön tarvitsematta manuaalisesti vaihtaa kesäaika- ja talviaika-asetusta.
- Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
 - Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

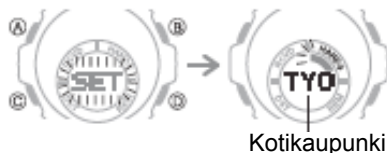

- Käytä **B** ja **D**-painikkeita kotikaupunkiasetuksen vaihtamiseksi.
- Paina **C**-painiketta.

(34)

5. Käytä **D**-painiketta kesäaika-asetuksen valintaan.

Jokainen **D**-painikkeen painallus vaihtaa käytettävissä olevia asetuksia alla esitetystä järjestyksessä.


- **AUTO**
Kello vaihtaa talvi- ja kesäaikaan automaattisesti.
- **OFF**
Kello näyttää jatkuvasti talviaikaa.
- **ON**
Kello näyttää jatkuvasti kesäaikaa.




6. Viimeistele asetustoimenpiteet painamalla **A**-painiketta.

Kellonajan/päiväyksen asettaminen

1. Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.



3. Jatka **C**-painikkeen painamista, kunnes haluamasi asetus alkaa vilkkua.
 - Jokainen **D**-painikkeen painallus siirtää vilkkuvan kohdistimen seuraavalle asetukselle

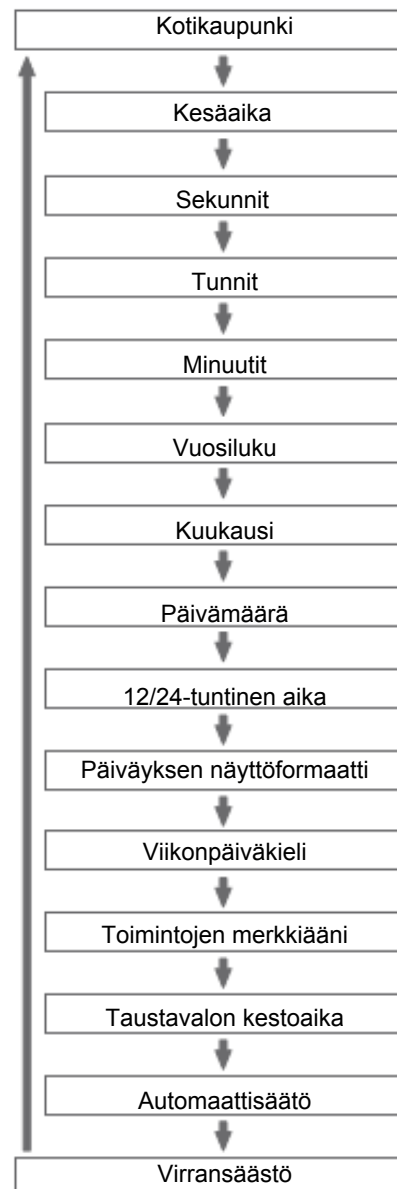


(34)

4. Määritä päiväys- ja aika-asetukset.
 - Kun sekunnit vilkkuvat voit nollata (00) ne painamalla **D**-painiketta. Jos sekuntien laskenta on 30 - 59 sekunnin välillä, minuuttikku kasvaa yhdellä (1).
 - Käytä **B** ja **D**-painikkeita muiden asetusten kuin sekuntien määrittämiseen.
5. Toista vaiheet 3 ja 4 valitaksesi kellonaika- ja päiväysasetukset.
6. Viimeistele asetustoimenpiteet painamalla **A**-painiketta.

12-tuntisen ja 24-tuntisen kellonajan vaihto

Voit valita kellonajan näyttöformaatiksi joko 12 tuntia tai 24 tuntia.


1. Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

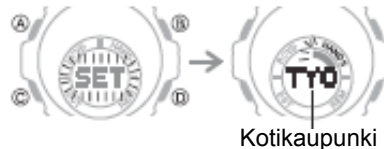

3. Paina **C**-painiketta kahdeksan kertaa.
Näyttöön ilmestyy vilkkuva **12H** tai **24H**.



4. Paina **D**-painiketta valitaksesi kellonaika-asetukseksi **12H** (12-tuntinen) tai **24H** (24-tuntinen).



5. Viimeistele asetustoimenpiteet painamalla **A**-painiketta.

Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa

Ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muussa paikassa, jossa kytkentä puhelimeen aiheuttaa ongelmia, voit katkaista kellon ja puhelimen välisen kommunikoinnin (lentotila) suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet. Suorita samat toimenpiteet uudelleen, kun haluat peruuttaa lentotilan.

1. Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.



3. Paina **C**-painiketta 13 kertaa.
Näyttöön syttyy RCVD.



4. Paina **D**-painiketta valitaksesi automaattiajan säätöasetukset.
OFF: Automaattinen ajansäätö on katkaistu.
ON: Automaattinen ajansäätö on aktivoitu.


5. Viimeistele asetustoimenpiteet painamalla **A**-painiketta.

Huom!

- Automaattiset ajansäätöasetukset on mahdollista vaihtaa vain kun kello on pariliitetty puhelimeen.

MAAILMANAIKA

Maaailmanaika mahdollistaa kellonajan tarkistamisen mistä tahansa 38 kaupungista ympäri maapallon ja UTC (Coordinated universal Time) -ajan.

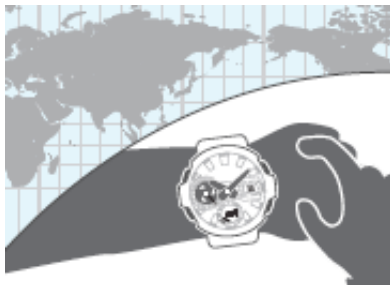

G-SHOCK Connected-SOVELLUKSEN KÄYTTÖ MAAILMANAIKA-ASETUSTEN MÄÄRITTÄMISEEN

Voit käyttää G-SHOCK Connected-sovellusta maailmanaikakaupungin asettamiseksi, jos kello on pariliitetty puhelimeen. Katso osio "Maailmanaika-aseusten määrittäminen".

Huom!

- Maailmanaika-asetukset on mahdollista valita vain G-SHOCK Connected-sovelluksella. Niitä ei voi valita kellon toimenpiteitä käyttäen.

MAAILMANAJAN TARKISTUS

- Valitse maailmanaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
Kun nykyistä valittua maailmanaikakaupunkia koskeva nimi ilmestyy näyttöön, kello näyttää myös ajan kyseisestä kaupungista.
 - Voit palata takaisin maailmanaikakaupunkinäyttöön painamalla **A** tai **D**-painiketta.



MAAILMANAIKAKAUPUNGIN ASETUS

Suorita toimenpiteet tästä osiosta valitaksesi maailmanaikakaupungin. Jos olet alueella joka huomioi kesäajan, voit määrittää myös kesäaika-asetuksen.

Huom!

- Kesäajan perusasetus kaikille kaupungeille on AUTO. Monissa tapauksissa AUTO-asetus mahdollistaa kellon käytön tarvitsematta manuaalisesti vaihtaa kesäaika- ja talviaika-asetusta.
- Valitse maailmanaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
 - Käytä **D**-painiketta haluamasi kaupungin valintaan.



- Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia vaihtaaksesi kesäaika-asetuksen. Vapauta painike kun **AUTO**-ilmaisain alkaa vilkkua.



- Käytä **D**-painiketta kesäaika-asetuksen vaihtamiseksi.

Jokainen **D**-painikkeen painallus vaihtaa käytettävissä olevia asetuksia alla esitettyssä järjestyksessä.

- **AUTO**
Kello vaihtaa talvi- ja kesäaikaan automaattisesti.
- **OFF**
Kello näyttää jatkuvasti talviaikaa.
- **ON**
Kello näyttää jatkuvasti kesäaikaa.


5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

Huom!

- Kesäaika-asetusta ei voi vaihtaa tai tarkistaa, jos kaupungiksi on valittu UTC.
- Jos valitset maailman aikakaupungin G-SHOCK Connected-sovelluksella ja sitten vaihdat toisen kaupungin kellon toimintoja käyttäen, G-SHOCK Connected-tiedot pyyhkiytyvät kellosta.
Katso osio "Maailman aika-asetusten määrittäminen".

KOTIAJAN JA MAAILMANAJAN VAIHTO

Paina **A** ja **B**-painikkeita samanaikaisesti maailman aikatilassa vaihtaaksesi kotiajan maailman aikaan.

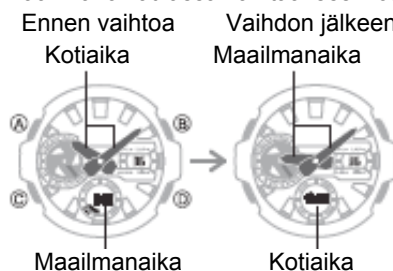

Huom!

- Tämä toiminto on kätevä siirtyessäsi johonkin toiseen aikavyöhykkeeseen. Katso lisätietoja alla.
Katso osio "Siirtyminen toiseen aikavyöhykkeeseen".

HÄLYTYS

Kellosta kuuluu piippaus, kun asetettu hälytysaika on saavutettu. Voit asettaa yhteensä viisi erillistä hälytystä. Tasatuntisignaali aiheuttaa kellon piippaamisen aina tasatunnein.

- Hälytys on mykistetty alla luetelluissa tapauksissa.
 - Kun pariston virta on matala
 - Kellon ollessa virransäästötilassa tasolla 2.

Katso osio "Virransäästötoiminto".




HÄLYTYSASETUSTEN MÄÄRITYS G-SHOCK Connected-SOVELLUSTA KÄYTTÄEN

Jos kello on pariliitetty puhelimeen voit käyttää myös G-SHOCK Connected-sovellusta hälytysten asettamiseen. Katso osio "Kelloasetusten määrittäminen".

Hälytysasetusten määrittäminen

1. Valitse hälytystoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Paina **D**-painiketta selataksesi hälytysnumeroita **AL1 - AL5**, kunnes näyttöön ilmestyy määritettäväksi haluamasi hälytys.



(34)

3. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia.
Vapauta painike kun tuntinumerot alkavat vilkkua.



Hälytysajan tunnit

4. Käytä **B** ja **D**-painikkeita tuntiasetuksen muuttamiseksi.
• Näyttöön syttyy **P**-kirjain (p.m.), jos käytät 12-tuntista aikaformaattia.



5. Paina **C**-painiketta.
Minuuttinumerot alkavat vilkkua.



Hälytysajan minuutit

6. Käytä **B** ja **D**-painikkeita minuuttiasetuksen muuttamiseksi.
7. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.
• Näyttöön syttyy **ALM** kun hälytys on asetettu.



8. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään sekunti palataksesi takaisin kellonaikatilaan.

Hälytyksen katkaisu

Hälytys katkeaa painamalla mitä tahansa painiketta piippaussummerin soidessa.

Huom!

- Piippaussummeri soi 10 sekunnin ajan kun hälytysaika on saavutettu.
- Kello palaa automaattisesti hälytystilasta kellonaikatoimintoon, jos et suorita mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin.

TASATUNTISIGNAALIN AKTIVOINTI

1. Valitse hälytystoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Valitse tasatuntisignaali (SIG) painamalla **D**-painiketta.



3. Paina **A**-painiketta kytkeäksesi tasatuntisignaali päälle (on) tai pois (off).
• Näytössä näkyy **SIG** tasatuntisignaalin ollessa aktivoitu.



4. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään sekunti palataksesi kellonaikatilaan.

HÄLYTYKSEN TAI TASATUNTISIGNAALIN KATKAISU

Voit katkaista hälytyksen tai tasatuntisignaalin toiminnan suorittamalla alla esitetyt vaiheet.


- Kytke hälytys tai tasatuntisignaali päälle uudelleen kun haluat jälleen käyttää sitä.

Huom!

- Hälytystä tai tasatuntisignaalia vastaava ilmaisin syttyy kun asianomainen toiminto aktivoidaan.
- Ilmaisimet eivät syty, jos kaikki hälytykset ja/tai tasatuntisignaali ovat katkaistu.



1. Valitse hälytystoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Paina **D**-painiketta selataksesi hälytys- (**AL1 - AL5**) ja tasatuntisignaaliiruutuja, kunnes näyttöön ilmestyy ruutu, jonka toiminnan haluat katkaista.



Hälytys tai tasatuntisignaali

3. Paina **A**-painiketta katkaistaksesi näytön ilmaiseman hälytyksen tai tasatuntisignaalin toiminnan.
 - Jokainen **A**-painikkeen painallus kytkee toiminnan vuorotellen päälle (ON) tai pois (OFF).
 - **ALM** ja **SIG**-ilmaisimet häviävät näytöstä kun kaikki hälytykset ja tasatuntisignaali katkaistaan.



4. Voit palata takaisin kellonaikatoimintoon pitämällä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään sekunnin.

Huom!


- Jos **ALM**-ilmaisin jää näkyviin se tarkoittaa, että vähintään yksi hälytys on edelleen aktivoituna. Katkaistaksesi kaikki hälytykset, toista vaiheet 2 ja 3, kunnes **ALM**-ilmaisin sammuu näytöstä.

SIIRTYMINEN TOISEEN AIKAVYÖHYKKEESEEN'

Suorita alla esitetyt toimenpiteet helpottaaksesi päiväys- ja kellonaika-asetusten vaihtumista kohdepaikan mukaisiksi.

Ennen koneeseen nousua

1. Määritä maailman aika kohdepaikan kellonajan mukaiseksi.

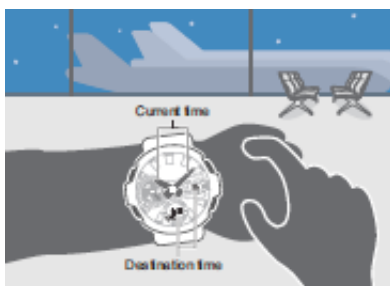

Current time = Nykyinen kellonaika

Destination time = Määränpään kellonaika

Katso osio "G-SHOCK Connected-sovelluksen käyttö asetusten määrittämiseen".

Katso osio "Kellon toimintojen käyttö asetusten määrittämiseen".


2. Katkaise automaattisen ajansäädön toiminta.



Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

Saavuttuasi määränpäähän

1. Vaihda alkuperäinen aikavyöhyke määränpään aikavyöhykkeeseen.

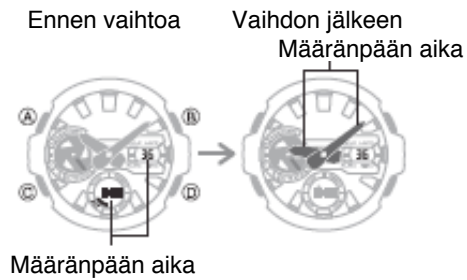

Katso osio "G-SHOCK Connected-sovelluksen käyttö asetusten määrittämiseen".
Katso osio "Kellon toimintojen käyttö asetusten määrittämiseen".

2. Aktivoi automaattinen ajansäätö.
Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".
3. Säädä kellon aika-asetus.
Aika-asetuksen säädön välitön käynnistys".

SEKUNTIKELLO


Sekuntikellolla voi mitata kokonaisaika 1/100-sekunnin tarkkuudella ensimmäisen tunnin ajan ja tämän jälkeen sekunnin tarkkuudella 24 tuntiin asti. Normaalin kokonaisaikamittauksen lisäksi kellolla voi ottaa myös väliaika- ja kierrosaikalukemia.



VÄLIAJAT JA KIERROSAJAT


• Väliaika

Väliaika tarkoittaa kilpailun alusta mihin tahansa mittauspisteeseen asti kulunutta aikaa.




• Kierrosaika

Kierrosaika näyttää kilpailun aikana tiettyyn ratakiekkoon tms. kuluneen ajan.




KOKONAISAIKAMITTAUS

1. Valitse sekuntikellotoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Suorita alla esitetyt toimenpiteet mitataksesi kokonaisaika.




- Kokonaisaika näkyy 1/100-sekunnin tarkkuudella ensimmäisen mittaustunnin aikana ja tämän jälkeen sekunnin tarkkuudella.

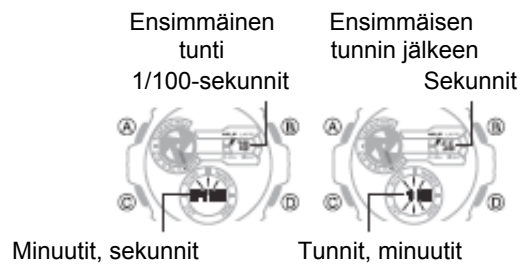


3. Nollaa sekuntikello painamalla **A**-painiketta.

VÄLIAIKAMITTAUS


1. Valitse sekuntikellotoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Valitse **SPL** painamalla **A**-painiketta.



3. Suorita alla esitetyt toimenpiteet mitataksesi kokonaisaika.
 - Painamalla **A**-painiketta näyttö ilmaisee kyseiseen pisteeseen saakka kuluneen ajan (väliaika) vuorotellen **SPL**-ilmaisimen kanssa n. kahdeksan sekunnin ajan.



- Kokonaisaika näkyy 1/100-sekunnin tarkkuudella ensimmäisen mittaustunnin aikana ja tämän jälkeen sekunnin tarkkuudella.

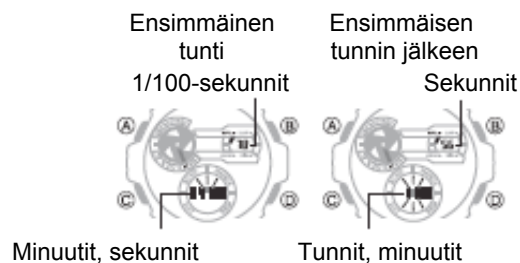

4. Nollaa sekuntikello painamalla **A**-painiketta.

KIERROSAIKAMITTAUS


1. Valitse sekuntikellotoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

- Jos jokin väliaikamittaus on käynnissä, katkaise se ennen jatkamista vaiheeseen 2.

Katso osio "Väliaikamittaus".

2. Valitse **LAP** painamalla **A**-painiketta.



Minuutit, sekunnit

3. Suorita alla esitetyt toimenpiteet mitataksesi kokonaisaika.


- Joka kerta kun painat **A**-painiketta, kello ilmaisee kokonaisajan (kierrosaika) viimeksi tehdystä kierrosaika-toimenpiteestä lähtien. Aika vuorottelee näytössä sekuntikellonumeron kanssa n. kahdeksan sekunnin ajan.

➡ Käynnistys

➡ Kierrosaika

➡ Pysäytys

- Kokonaisaika näkyy 1/100-sekunnin yksiköissä ensimmäisen mittaustunnin aikana. Ensimmäisen mittaustunnin jälkeen kokonaisaika näkyy yhden sekunnin yksiköissä.

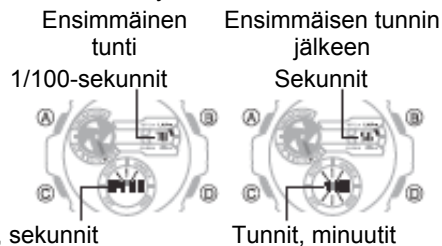

Minuutit, sekunnit

Tunnit, minuutit

4. Nollaa kokonaisaika painamalla **A**-painiketta.

AJASTIN

Ajastin käynnistää lähtölaskennan alaspäin asettamasi käynnistysajasta. Kellosta kuuluu piippaussummeri ajastimen laskennan nollautuessa.

- Piippaussummeri on mykistetty paristotehon ollessa matala.



G-SHOCK Connected-SOVELLUKSEN KÄYTTÖ AJASTIMEN ASETUSTEN MÄÄRITYKSEEN

Kellon ollessa pariliitetty puhelimeen voit käyttää myös G-SHOCK Connected-sovellusta ajastimen käynnistysajan asettamiseen.

Katso osio "Kelloasetusten määrittäminen".

AJASTIMEN KÄYNNISTYSAJAN ASETUS

Käynnistysajan voi asettaa 1 sekunnin yksiköissä 60 minuuttiin asti.

- Jos jokin ajastintoiminto on käynnissä, palauta ajastin nykyiseen käynnistysaikaan ennen kuin suoritat asettamisen. Katso osio "Ajastimen käyttö".

1. Valitse ajastintoiminto

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

(34)

2. Pidä A-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun minuuttiasetus alkaa vilkkua.



Minuutit

3. Käytä B ja D-painikkeita minuuttiasetuksen muuttamiseksi.
4. Paina C-painiketta.
Sekuntinumerot alkavat vilkkua.



Sekunnit

5. Käytä B ja D-painikkeita sekuntiasetuksen muuttamiseksi.
6. Sulje asetusruutu painamalla A-painiketta.

Huom!

- Asettamalla käynnistysajaksi 00:00, kello suorittaa 60 minuutin pituisen lähtölaskennan.

AJASTIMEN KÄYTTÖ

1. Valitse ajastinoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".



Minuutit, sekunnit

2. Suorita alla esitetyt ajastintoimenpiteet

➡ Käynnistys

↓
(Mittaustoiminto käynnistyy)

➡ Taukotila

↓
➡ Käynnistys

↓
(Aika nollautuu)

- Piippaussumneri soi 10 sekuntia merkiksi lähtölaskennan nollautumisesta.
- Voit palauttaa taukotilassa olevan lähtölaskennan käynnistysaikaan painamalla A-painiketta.

3. Voit katkaista piippaussummerin painamalla mitä tahansa painiketta.

MUISTUTUS

Luotuasi jonkin muistutuksen tapaamista, juhlapäivää tai muuta muistettavaksi haluamasi tapahtumaa varten, kello muistuttaa sinua kyseisen päivän koittaessa.



MUISTUTUKSEN LUOMINEN

Käytä G-SHOCK Connected-sovellusta muistutuksen luontia varten.


- Kellon ja puhelimen välille on ensin luotava pariliitäntä voidaksesi käyttää G-SHOCK Connected-sovellusta. Katso osio "Valmistautuminen".

- Jos kello on jo pariliitetty puhelimen kanssa, käytä G-SHOCK Connected-sovellusta muistutusten luomista varten. Katso osio "Muistutusasetusten määrittäminen".

MUISTUTUSTIETOJEN TARKISTUS

• Muistutusten tarkistus huomisesta eteenpäin

Näyttöön syttyy **REM**, jos käytät G-SHOCK Connected-sovellusta luodaksesi muistutuksen jonka päivämäärä on kuluvan päivän jälkeen. Painamalla **A**-painiketta kellonaikaruutu vaihtuu **REM**-näyttöön, joka näyttää päivämäärät, viikonpäivät ja muistutusten nimiotsikot.



• Muistutusten tarkistus kuluvalla päivällä

Näytössä vilkkuu **REM**, jos käytät G-SHOCK Connected-sovellusta luodaksesi muistutuksen kuluvan päivän juhlasta tai muusta tapahtumasta. Painamalla **A**-painiketta kellonaikaruutu vaihtuu **REM**-näyttöön, joka ilmaisee nimiotsikot kuluvan päivän muistutuksista.



OSOITTIMIEN KOHDISTUS

Voimakas magnetismi tai isku voi saada analogiset osoittimet näyttämään eri aikaa kuin digitaalinäytön aika. Säädä tällaisessa tapauksessa analogisten osoittimien kohdistus.

OSOITTIMIEN KOHDISTAMINEN G-SHOCKConnected-SOVELLUKSELLE

1. Valitse kellonaikaoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään viisi sekuntia. Vapauta painike kun **SUB**-ilmaisim alkua vilkkua. Toimenpide mahdollistaa toiminto-osoittimen asennon säätämisen.

3.5 sek. jälkeen Viiden sek. jälkeen



Toiminto-osoitin

3. Jos toiminto-osoitin ei ole klo 9-asennossa, kohdista se käyttämällä **B** ja **C**-painikkeita.
4. Paina **C**-painiketta.
Toimenpide mahdollistaa toiminto-osoittimen asennon säätämisen.

Tuntiosoitin Minuuttiosoitin



5. Jos tunti- ja minuuttiosoitimet eivät ole klo 12-asennossa, kohdista ne klo 12-asentoon käyttämällä **B** ja **C**-painikkeita.
6. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

MUUT ASETUKSET

Tämä osio tarjoaa muita käyttäjän määritettävissä olevia tietoja.

PÄIVÄYSNÄYTTÖFORMAATIN VAIHTO

1. Valitse kellonaikaoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.



Kotikaupunki

(34)

3. Paina **C**-painiketta yhdeksän kertaa.
Kellon näyttötäuluun ilmestyy päiväysnäyttöformaatin valintaruutu.



4. Paina **D**-painiketta valitaksesi päiväysnäyttöformaatin
M, DD: Kuukausi, päivämäärä
DD, M: Päivämäärä, kuukausi
5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

VIIKONPÄIVÄKIELEN MÄÄRITYS

Voit valita minkä tahansa kuudesta kielestä viikonpäiväkieleksi.

- Valitse kellonaikaoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
- Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.



Kotikaupunki

3. Paina **C**-painiketta 10 kertaa.
Kieliasetus alkaa vilkkua.



ENG: Englanti
ESP: Espanja
FRA: Ranska
DEU: Saksa
ITA: Italia
PyC: Venäjä

5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

PAINIKKEIDEN TOIMINTAÄÄNEN AKTIVOINTI

Suorita alla esitetyt toimenpiteet kytkeäksesi painikkeiden painamisesta syntyvän merkkiäänen päälle tai pois.

- Valitse kellonaikaoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
- Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.



Kotikaupunki

3. Paina **C**-painiketta 11 kertaa.
Näyttöön ilmestyy vilkkuva **KEY** tai **MUTE**.



4. Valitse **KEY** tai **MUTE** painamalla **D**-painiketta.
KEY: Painikkeiden toimintääni on käytössä.
MUTE: Painikkeiden toimintääni on mykistetty.




5. Paina **A**-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.

Huom!

- Huomioi, että hälytysten ja ajastimen summeriäänet ovat edelleen käytössä, vaikka painikkeiden toimintääni olisi katkaistu.

VIRRANSÄÄSTÖASETUSTEN MÄÄRITYS

1. Valitse kellonaikaoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

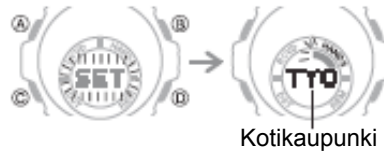

3. Paina C-painiketta 11 kertaa.
Näyttöön ilmestyy **PSON** tai **PSOF**.




4. Paina **D**-painiketta kytkeäksesi virransäästöön päälle tai pois.
PSON: Virransäästö on aktivoitu.
PSOF: Virransäästö on peruutettu.
5. Paina **A**-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.
Katso lisätietoja osiosta "Virransäästötoiminto".

TEHDASASETUSTEN PALAUTUS

Tässä osiossa selitetään, kuinka kello palautetaan alkuperäisille tehdasasetuksille.

- Kellonaikaasetukset
 - Muistutus
 - Sekuntikello
 - Ajastin
 - Hälytys
1. Valitse kellonaikaoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
 2. Pidä **A**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

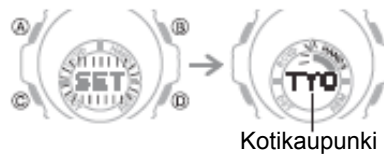

3. Paina C-painiketta kaksi kertaa.
Sekunnit alkavat vilkkua.

Sekunnit



4. Pidä **B**-painiketta alapainettuna vähintään seitsemän sekuntia.
ALL ja **RESET**-ilmeisimet alkavat vuorotellen vilkkua näytössä.
Vapauta painike kun pelkästään **RESET**-ilmaisim on näkyvässä.



5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

Huom!

- Kellon palauttaminen tehdasasetuksille pyyhkii myös kellon ja puhelimen väliset pariliitännätiedot.

TUETUT PUHELIMET

Lisä tietoja kelloon kytkettäväksi spivista puhelimista löytyy CASIO-verkkosivulta.
https://world.casio.com/os_mobile/wat/

TEKNISET TIEDOT

Tarkkuus normaalissa lämpötilassa:

±15 sekuntia/kuukausi, jos ajansäätö ei ole mahdollista kommunikoimalla puhelimen kanssa.

Kellonaika:

Analogi

Tunnit, minuutit (osoitin siirtyy 20 sekunnin askelin)

Digitaali

Tunnit, minuutit, sekunnit, kuukausi, päivämäärä, viikonpäivä, a.m./p.m. (P)/24-tunnin formaatti, täysautomaattinen kalenteri vuosille (2000 - 2099)

Maa-ilman aika:

38 kaupunkia (38 aikavyöhykettä) ja Coordinated Universal Time (UTC)

Kesäaika

Kotiajan vaihto

Sekuntikello

Mittausyksikkö:

1/100 sekunnit (ensimmäinen tunti), 1 sekunti (ensimmäisen tunnin jälkeen)

Mittausalue:

23 tuntia, 59 minuuttia, 59 sekuntia

Mittaustoiminnot:

Konaisaika, kierrosajat, väliajat

Ajastin:

Mittausyksikkö: 1 sekunti

Mittausalue: 60 minuuttia

Ajanasetusyksikkö: 1 sekunti

Ajan asetusalue: 1 sekunnista 60 minuuttiin

10 sekunnin piippaus ennen lähtölaskennan nollautumista

Automaattikäynnistys

Hälytykset:

Aikahälytykset

Hälytysten lukumäärä: 5

Asetusyksiköt: Tunnit, minuutit

Hälytysäänen kesto-aika: 10 sekuntia

Tasatuntisignaali: Kello piippaa kerran aina tasatunnein

Mobile Link:

Langaton kytkentä Bluetooth-yhteensopiviin laitteisiin

Automaattinen ajankorjaus

Yksinkertainen aika-asetus

Phone Finder

Kello soittaa hälytysäänen puhelimen kautta

Maa-ilman aika: Kellonaika 300 kaupungista

Automaattinen talvi- jakesäajan vaihto

Ajastimen asetukset

Hälytysasetukset

Muistutustoiminto

Muistuttaa juhlapäivistä ja muista tärkeistä tapahtumista

Osoittimien asentojen korjaus

Tietokommunikoinnin ominaisuudet

Bluetooth

Taajuuskaista: 2400 MHz - 2480 MHz

Maksimilähetys: 0 dBm (1 mW)

Kommunikointialue: 2 metriin saakka (ympäristöstä riippuen)

Kaksois-LED-valo:

Näyttötalouksessa LED-valo: Super Illuminator, jälkihehku, taustavalon kesto-aika valittavissa (1.5 sek. tai 3 sek.)

LCD LCD-taustavalon: Super Illuminator, jälkihehku, taustavalon kesto-aika valittavissa (1.5 sek. tai 3 sek.)

Muuta:

Virransäätö, paristotehoilmaisien, päiväysformaatin valinta, viikonpäiväkielen valinta, automaattisen ajansäädön päälle/poiskytkentä, painikkeiden toimintaaänien päälle/poiskytkentä, osoittimien pikasiirto

Virtalähde:

Aurinkokenno ja yksi ladattava akku
Akun toiminta-aika: Keskimäärin 7 kuukautta

Olosuhteet:

Automaattinen ajansäästö: 4 kertaa/päivä
Hälytys: Kerran (10 sekuntia/päivä)
Valaistus: Kerran (1.5 sekuntia/päivä)
Virransäästö: 6 tuntia/päivä

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Tekijänoikeudet ja rekisteröidyt tavaramerkit

- Bluetooth on Bluetooth SIG, Inc. rekisteröimä tavaramerkki.
- iPhone ja App Store ovat Apple Inc. rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- iOS on Cisco Systems, Inc. rekisteröimä tavaramerkki
- GALAXY, GALAXY Note ja GALAXY S ovat Samsung Electronics Co., Ltd., rekisteröimiä tavaramerkkejä.
- Android ja Google Play™ ovat Google Inc. rekisteröimiä tavaramerkkejä.
- Muut yhtiönimet ja tuotenimet ovat asianomaisten yhtiöiden rekisteröimiä tavaramerkkejä.

VIANETSINTÄ

Kelloa ei voi pariliittää puhelimen kanssa

Kysymys 1: Kellon ja puhelimen välinen pariliittäminen ei ole koskaan onnistunut.

- Onko käyttämäsi puhelin tuettua mallia?

Tarkista, onko puhelimen malli ja käyttöjärjestelmä kellon tukema.

Katso lisätietoja CASIO-verkkosivulta: http://world.casio.com/os_mobile/wat/

- Onko G-SHOCK Connected asennettu puhelimeen?

G-SHOCK Connected sovellus on asennettava puhelimeen, jotta sen voi kytkeä kelloon.

Katso osio "1. Sovelluksen asentaminen".

- Onko puhelimen Bluetooth-asetukset määritetty oikein?

Määritä puhelimen Bluetooth-asetukset. Katso lisätietoja puhelimen mukana olevista ohjeista.

iPhone-käyttäjät

- "Settings" ----> "Bluetooth" ----> On
- "Settings" ----> "Privacy" ----> Bluetooth Sharing" ----> "G-SHOCK Connected" ----> On

Android-käyttäjät

- Aktivoi Bluetooth.

Muut kuin yllä mainitut.

Joissakin puhelimissa on BT Smart kytkettävä pois käytöstä, jotta G-SHOCK Connected sovellusta voi käyttää.

Katso lisätietoja puhelimen mukana olevista ohjeista.

Näppäile puhelimen kotinäytössä: "Menu" ----> "Settings" --- "Bluetooth" --- "Menu" ----> "BT Smart settings" ----> "Disable".

Kellon ja puhelimen välinen uudelleenkytkentä ei onnistu

Kysymys 1: Puhelimen ja kellon välinen kytkentä ei onnistu uudelleen irtikytkennän jälkeen.

- Tarkista, onko G-SHOCK Connected käynnissä puhelimessa.?

Kelloa ei voi kytkeä puhelimeen uudelleen ellei G-SHOCK Connected ole käynnissä puhelimessa. Napauta G-SHOCK Connected-kuvaketta puhelimen kotinäytössä. Pidä sitten **C**-painiketta alaspainettuna kellosta vähintään 3 sekuntia.

- Kokeile katkaisemalla virran puhelimesta ja kytke se sitten takaisin päälle?

Katkaise virta puhelimesta, kytke virta sitten takaisin päälle ja napauta G-SHOCK Connected-kuvaketta.

Pidä sitten **C**-painiketta alaspainettuna kellosta vähintään 3 sekuntia.

- Onko ajastimen lähtölaskenta käynnissä?

Kytkeä puhelimeen ei ole mahdollista, kun ajastimen jäljellä oleva aika on 30 sekuntia tai alle.

Kysymys 2: Miksi kytkentä puhelimeen ei onnistu puhelimen ollessa lentotilassa?

Kytkeä puhelimeen ei ole mahdollista kellon ollessa lentotilassa.

Peruuta lentotila kellosta ja mene puhelimen aloitusnäyttöön ja napauta G-SHOCK Connected-kuvaketta.

Pidä sitten **C**-painiketta alaspainettuna kellosta vähintään 3 sekuntia.

Kysymys 3: Olen vaihtanut puhelimen Bluetooth-enabled asetuksen (kytkentä mahdollista) disabled-asetukseen (ei mahdollista) ja nyt kytkentä ei onnistu uudelleen.

Aktivoi puhelimen Bluetooth-toiminto ja napauta G-SHOCK Connected-kuvaketta puhelimen perusnäytössä. Pidä sitten **C**-painiketta alaspainettuna kellosta vähintään 3 sekuntia.



Kysymys 4: Kytkeä ei onnistu katkaistuani virran puhelimesta.

Katkaise virta puhelimesta ja kytke se sitten uudelleen päälle.

Napauta G-SHOCK Connected-kuvaketta.

Pidä C-painiketta alapainettuna kellosta vähintään 3 sekuntia.

PUHELIMEN-KELLON KYTKENTÄ

Kysymys 1: Miksi puhelimen ja kellon välinen kytkentä ei onnistu?

- Oleko yrittänyt katkaista virtaa puhelimesta ja kytkeä sen sitten päälle uudelleen?

Katkaise virta puhelimesta, kytke se sitten päälle uudelleen ja napauta

G-SHOCK Connected-kuvaketta.

Pidä sitten C-painiketta alapainettuna kellosta vähintään

3 sekuntia.

- Onko kello pariliitetty puhelimeen uudelleen?

Pyyhi ensin aikaisemmat pariliitännätiedot G-SHOCK Connected-sovelluksesta ja puhelimesta (vain iPhone) ja suorita pariliitäntä uudelleen.

Katso osio "Pariliitännätietojen pyyhintä G-SHOCK Connected-sovelluksesta.

Katso osio "3. Kellon ja puhelimen välinen pariliittäminen".

- Jos kytkennän muodostaminen ei onnistu.

Pyyhi pariliitännätiedot kellosta ja muodosta sitten pariliitäntä puhelimeen uudelleen.

Katso osio "Katso osio "Pariliitännätietojen pyyhintä kellosta".

Katso osio "3. Kellon ja puhelimen välinen pariliittäminen".

VAIHTAMINEN TOISEEN PUHELINMALLIIN

Kysymys 1: Kuinka voin kytkeä nykyisen kelloni johonkin toiseen puhelimen?

Pyyhi pariliitännätiedot kellosta ja muodosta pariliitäntä puhelimen kanssa johon haluat kytkeytyä.

Katso osio "Jos ostan toisen puhelimen"

AUTOMAATTINEN AJANSÄÄTÖ BLUETOOTH-KYTKENTÄÄ KÄYTTÄEN

Kysymys 1: Koska kello suorittaa ajansäädön?

Kello pystyy kytkeytymään puhelimeen, johon se on pariliitetty ja säätää aika-asetuksen n. 12:30 a.m.

6:30 a.m., 12:30 p.m. ja 6:30 p.m. Kytkentä katkeaa automaattisesti kun automaattisäätö on valmis.

Kysymys 2: Automaattinen ajansäätö ei tapahdu aikataulutettuun aikaan.

Huomioi, että automaattinen ajansäätö ei käynnisty ennen kuin 24 tuntia on kulunut kotiajan ja maailmanajan vaihtamisesta tai aika-asetuksen manuaalisesta säätämisestä. Automaattinen ajansäätö käynnistyy, kun jommasta kummasta yllä mainitusta toimenpiteestä on kulunut yli 24 tuntia.

- Onko automaattinen ajansäätö aktivoitu?

Automaattinen ajansäätö ei käynnisty aikataulun mukaisesti ellei sitä ole aktivoitu. Aktivoi automaattinen ajansäätö.

Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa"

Kysymys 3: Puhelimen aika-asetus on väärä.

Jos puhelin ei pysty vastaanottamaan signaalia, johtuen olemisesta verkon kantoalueen ulkopuolella tms., kytkentä ei onnistu. Kytke puhelin tällaisessa tapauksessa sen omaan verkkoon ja säädä sitten aika-asetus.

Kysymys 4: Osoittimien kohdistus on väärä.

Voimakas magnetismi tai isku voivat aiheuttaa osoittimien siirtymisen pois oikeasta kohdistuksesta. Säädä osoittimien kohdistus.

Katso osio "Osoittimien kohdistuksen säätö".

Katso osio "Osoittimien säätäminen manuaalisesti".

HÄLYTYS JA TASATUNTISIGNAALI

Kysymys 1: Hälytys ja/tai tai tasatuntisignaali ei soi.

- Onko kellon akku ladattu?

Pidä kello altistettuna valolle, kunnes se on latautunut riittävästi.

Katso osio "Lataaminen aurinkoenergialla".

- Muu kuin yllä esitetty.

Aktivoi hälytys ja/tai tasatuntisignaali.

Katso osio "Hälytysasetusten määrittäminen".

Katso osio "Tasatuntisignaalin aktivointi".



OSOITTIMIEN LIIKE JA NÄYTÖN ILMAISIMET

Kysymys 1: En tiedä missä toimintatilassa kello on.

Voit määrittää kellon toimintatilan tarkistamalla toiminto-osoittimen asennon.

Käytä **C**-painiketta toimintojen väliseen navigointiin.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

Kysymys 2: Kaikki osoittimet ovat pysähtyneet ja painikkeet eivät toimi.

Akun varaus on loppu. Pidä kello altistettuna valolle, kunnes se on latautunut riittävästi.

Katso osio "Kellon lataaminen".

Kysymys 3: Osoittimet alkavat äkillisesti liikkua suurella nopeudella.

Tämä johtuu yhdestä alla luetelluista syistä, eikä tarkoita että kellossa on toimintavika.

Odota, kunnes osoittimien liike palautuu normaaliksi.

- Kello on palautumassa virransäästötilasta.

Katso osio "Virransäästö".

- Kello on kytketty puhelimeen aika-asetuksen säätöä varten.

- Muodosta kytkentä puhelimeen ja korjaa aika-asetus.

Katso osio "Automaattinen ajansäätö".

Kysymys 4: Kaikki osoittimet ovat pysähtyneet ja painikkeet eivät toimi.

Kello on latauksen palautustilassa. Odota, kunnes se päättyy (n. 15 minuuttia). Akun lataus palautuu nopeammin, jos laitat sen johonkin kirkkaasti valaistuun paikkaan.

Kysymys 5: Miksi kellon näyttämä aika on tietyn ajan väärässä (yhdeksän tuntia, kolme tuntia ja 15 minuuttia jne.)?-

Kaupunkiasetus on väärä. Valitse oikea asetus.

Katso osio "Kotikaupungin asettaminen".

Kysymys 6: Kellon näyttämä aika on yhden tunnin tai 30 minuuttia väärässä.

Kesäaika-asetus on väärä.

Katso osio "Kotikaupungin aikavyöhykkeen valinta".

Kysymys 7: Osoittimien näyttämä aika poikkeaa digitaaliajasta.

Voimakas magnetismi tai isku voi siirtää kellon osoittimet pois oikeasta kohdistuksesta. Säädä osoittimien kohdistus.

Katso osio "Osoittimien kohdistuksen säätö".

Katso osoittimien manuaalista säätämistä koskevia lisätietoja osiosta "Osoittimien säätäminen manuaalisesti".

MUUTA

Kysymys 1: En löydä käyttöoppaasta tarvitsemiä tietoja.

Tutustu alla esitettyyn verkkosivuun:

<https://world.casio.com/support/>

